

iSocket® GSM 706



Älykäs pistorasia



Laitteiden etäohjaus
Lämpötilan tarkkailu
GSM valvonta

Ohjaile kotisi toimintoja, säästä energiaa, säästä rahaa

Kytke virta päälle
tekstiviestillä tai puhelulla



- Laitteen etäohjaus tekstiviestillä tai puhelulla
- Päälle / pois päältä, uudelleenkäynnistys
- Lämpötilan tarkkailu
- Termostaatti, Mikrofoni
- Sisääntulo antureille
- Ilmoitus tunnistimen aktivoitumisesta
- Mahdollisuus liittää sireeni
- Ajastimella toiminto tiettyyn aikaan



Tarkkaile lämpötilaa
myös poissaollessasi

Tuotekuvaus

Älykkäät iSocket®-laitteet on suunniteltu sähköisten laitteiden etäkytkentään. iSocket®-laitteita voi käyttää myös laitteen sijaintipaikan tarkkailuun (kodin turvallisuus, lämpötilan tarkkailu, yms.), jolloin ne antavat tietoa sijaintipaikan tilasta GSM-verkon kautta. Älykäs iSocket GSM 706 -pistorasia on suunniteltu sähkölaitteiden etäkytkentään. Laitteessa on myös joitakin hyödyllisiä lisäominaisuuksia. Laitetta ohjataan GSM-verkkoa käyttäen pääasiassa tekstiviestein, mutta joitain ominaisuuksia voidaan hyödyntää myös puhelulla. iSocket GSM 706 on yhteensopiva useimpien operaattorien SIM-korttien kanssa (myös prepaid-kortit käyvät). iSocket GSM 706 toimii myös termostaattina sisäänrakennetun lämpömittarinsa ansiosta; se voidaan ohjelmoida sammumaan ja käynnistymään tietyissä ennalta määritetyissä lämpötiloissa. iSocket GSM 706 voi lähettää sijaintipaikkansa lämpötilatiedot tekstiviestitse. Laitteessa on paikka myös erilaisille tunnistimille; laite voi lähettää tietoa kun tunnistin havaitsee jotain, esimerkiksi kun liiketunnistin havaitsee liikettä, palohälytyn havaitsee savua, ovitunnistin huomaa kun ovi avataan jne. Sisäänrakennetun mikrofonin ansiosta kännykällä voidaan kuunnella mitä laitteen sijaintipaikassa tapahtuu. Lisäostuloon voidaan liittää matalajännitteisiä laitteita kuten hälyttimet yms.



iSocket® tarjoaa 3 suojaus tasoa asetuksille joista voit valita. Voit käyttää suojaukseen salasanaa tai numerolistaa, sekä käyttää molempia samaan aikaan. Lisäksi asetusten aikaväli on rajoitettu.



Toinen rele (Mikrorele 24VDC/2A)

SIM SIM-korttipaikka

Sisääntulo antureille



Lisätietoa iSocket® GSM 706-pistorasiasta ja muista iSocket® - malleista löydät internet-sivustolta www.isocket.fi

iSocket® GSM 706




Älykäs pistorasia



Laitteiden etäohjaus
Lämpötilan tarkkailu
GSM valvonta

Ohjaile kotisi toimintoja, säästä energiaa, säästä rahaa

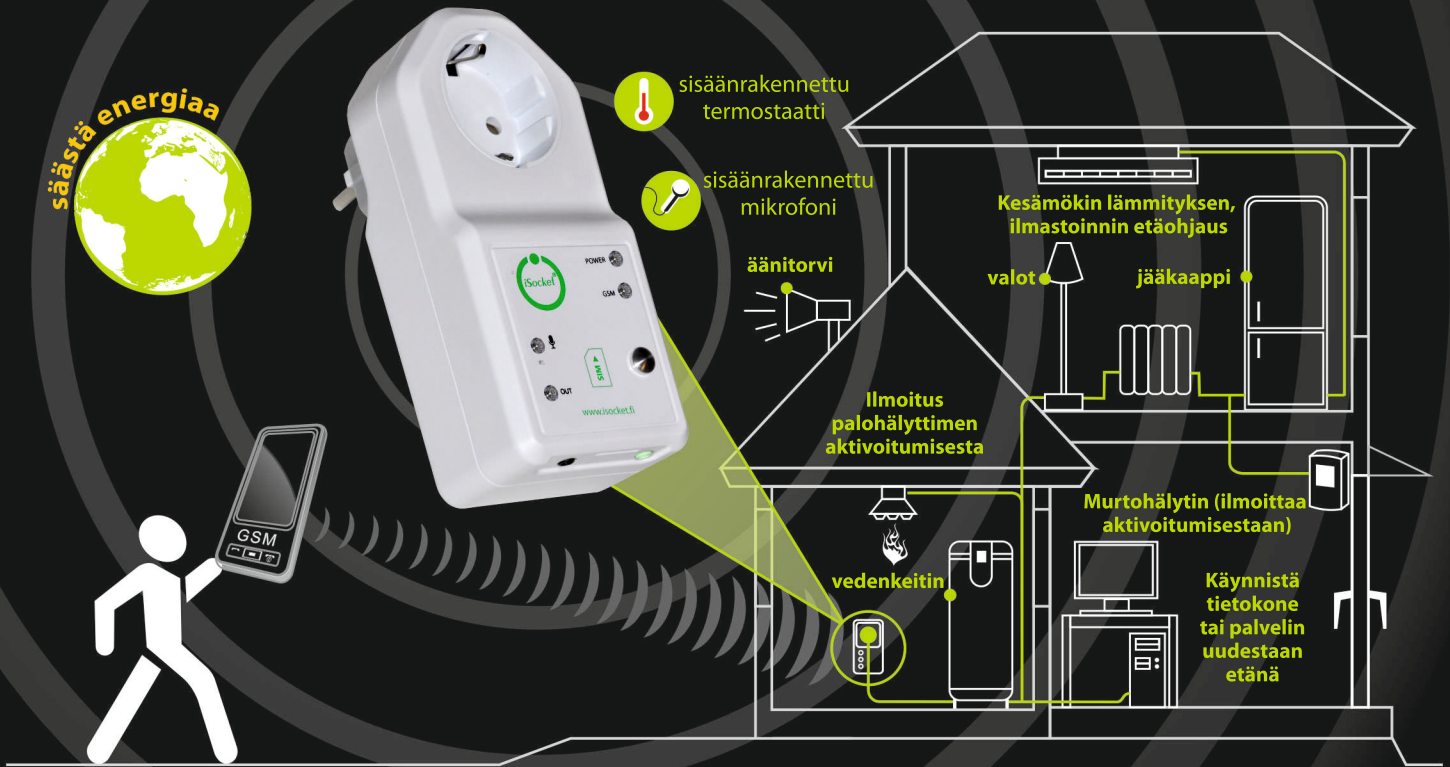

Tekniset tiedot

Tuote / Malli	iSocket GSM 706 / ISGSM706EU, Pistoke/Pistorasia: CEE 7/4 ("Schuko")
Sisääntulovirta	100-250VAC, 50-60Hz
Lähtörele	Max. kytkentä 16A/250VAC, suojattu 15A sulakkeella
Microrele	Relekoskettimet kytkentää varten, 24VDC/2A, ei sulaketta (3.5mm mini-jack liitin)
Sisääntulo antureille	Ulkoisille hälytinlaitteille (liike, tulipalo, yms.), antaa 12VDC/300mA, ylikuormitussuoja 350mA
GSM	4 taajuutta: 850Mhz/900Mhz/1800Mhz/1900MHz, sisäänrakennettu antenni
SIM-korttipaikka	Push-push, Plug-in -paikka 3V:n SIM-korteille
Lämpötilan hallinta	Sisäänrakennettu lämpömittari ja termostaatti, lämpötila ilmoitetaan tekstiviestillä Kytkeytyy päälle / pois termostaatin asetusten mukaisissa lämpötiloissa
Merkkivalot	POWER vihreä, GSM sininen, MIKROFONI keltainen, OUT punainen
Turvallisuus	Salasana, sallittujen numeroiden lista, rajoitettu asetusten aikaväli
Hallinta & ominaisuudet	Tekstiviestiohjaus -ja säätäminen, puhelinohjaus, manuaalinen kytkeminen Päälle/pois tai uudelleen käynnistys 250VAC asti, pääreleellä Päälle/pois tai uudelleen käynnistys laitteet 24VDC asti, mikroreleellä Lämpötilan mittaus, ilmoitus tekstiviestillä Ilmoitus tunnistimien aktivoitumisesta Ajastus päälle, pois, tilatieto, Hälytystoiminto päälle/pois
Netto- / bruttopaino	245g / 378g
Toimintaympäristö	-10 - +50 astetta Celsiusta , IP22 (sisäkäyttöön, kuiviin olosuhteisiin)

Lisätietoja iSocket® GSM 706-pistorasiasta ja muista iSocket® - malleista löydät internet-sivustolta www.isocket.fi